


KS BRECHER

KS ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

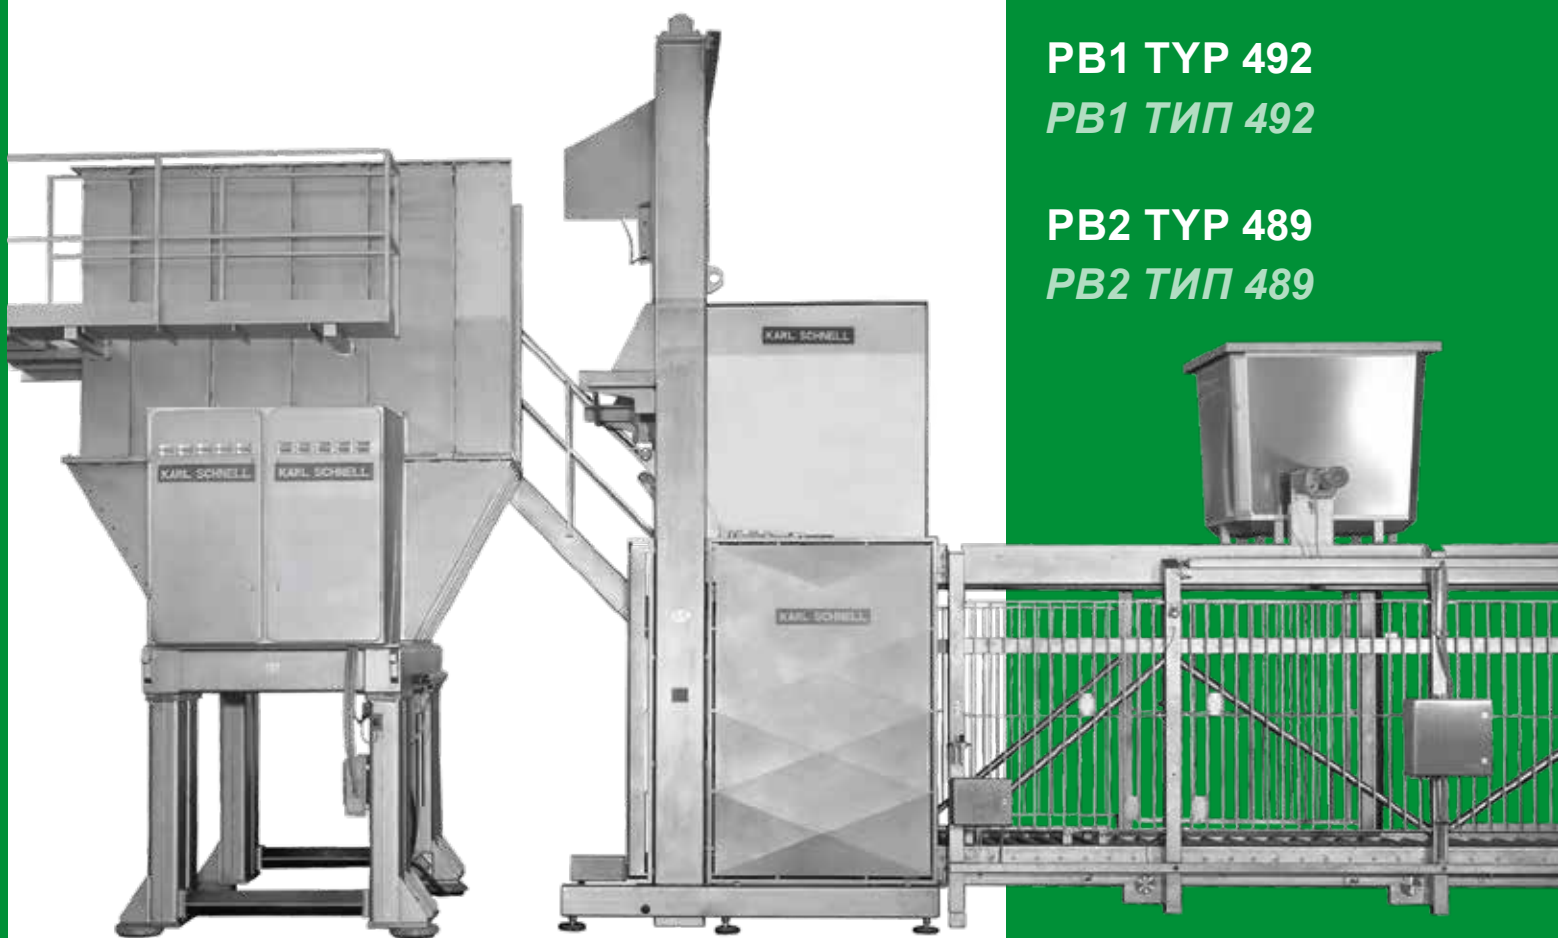

PB1 ТУР 492

PB1 ТИП 492

PB2 ТУР 489

PB2 ТИП 489

ROBUST UND LEISTUNGSSTARK

KS Brecher PB1 Typ 492, PB2 Typ 489

KS Brecher werden zum Zerkleinern von Gefrierfleischblöcken gestapelt auf Palette eingesetzt.

Beim KS Einwellenbrecher Typ 492 beträgt die Brecherleistung circa 13 bis 15 t/h und beim KS Doppelwellenbrecher Typ 489 circa 25 bis 30 t/h, abhängig von Produkt und Beschickung.

Die robusten und leistungsstarken KS Brecher sind für den Einsatz in kontinuierlich arbeitenden Prozesslinien ausgelegt.

Sie sind der Anfang einer leistungsstarken Standardisierungslinie in der Herstellung von Tiernahrung.

ПРОЧНЫЕ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

KS Измельчители PB1 Тип 492, PB2 Тип 489

KS Измельчители применяются для измельчения замороженных мясных блоков, штабелированных на палетах -поддонах.

Производительность одновального KS - измельчителя типа 492 составляет около 13 - 15 т/ч, а двухвального KS - измельчителя типа 489 - около 25 - 30 т/ч, в зависимости от продукта и загрузки.

Прочные и высокопроизводительные KS Измельчители рассчитаны на применение в производственных линиях непрерывного цикла.

Они являются началом мощной линии стандартизации по производству кормов для животных.



KARL SCHNELL 
PARTNER TO THE FOOD INDUSTRY



KS BRECHER PB1 TYPE 492, PB2 TYPE 489 KS ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ PB1 ТИП 492, PB2 ТИП 489



Sonderausrüstungen

KS Brecher sind mit folgenden Sonderausrüstungen erhältlich:

- Reinigungspodest
- KS Doppelmasthebevorrichtung Typ 632
- KS Hydraulik-Kippstation Typ 622
- Rostfreie Ausführung

Специальное оснащение

KS Измельчители могут поставляться со следующим специальным оснащением:

- помост для чистки
- двухмачтовый KS-подъемник типа 632
- гидравлический KS-опрокидыватель типа 622
- нержавеющее исполнение



Einwellenbrecher Typ 492
Одновалный измельчитель Тип 489


Technische Daten

Тех. характеристики

PB1 Typ 492 PB1 Тип 492

PB2 Typ 489 PB2 Тип 489

Blockgröße <i>Размер блока</i>	max. L x B x H / 1 200 x 1 000 x 1 500 mm <i>макс. Д x Ш x В / 1 200 x 1 000 x 1 500 мм</i>	
Brecherschacht <i>Приемный бункер</i>	2 500 x 1 500 mm <i>2 500 x 1 500 мм</i>	3 000 x 1 500 mm <i>3 000 x 1 500 мм</i>
Brecherzahnbreite <i>Ширина дробильного зуба</i>	46 mm <i>46 мм</i>	46 mm <i>46 мм</i>
Antrieb <i>Привод</i>	55 kW <i>55 кВт</i>	2x 55 kW <i>2x 55 кВт</i>
Einlaufhöhe <i>Высота входа</i>	3 550 mm <i>3 550 мм</i>	3 150 mm <i>3 150 мм</i>
Auslaufhöhe <i>Высота выхода</i>	1 600 mm <i>1 600 мм</i>	1 600 mm <i>1 600 мм</i>
Gewicht <i>Вес</i>	11 000 kg <i>11 000 кг</i>	14 000 kg <i>14 000 кг</i>

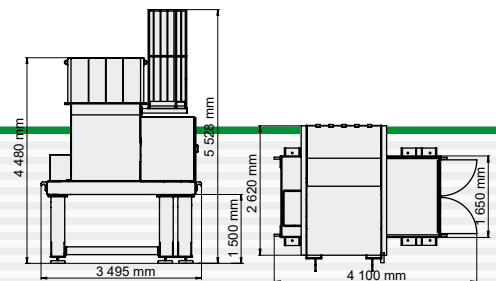

Doppelwellenbrecher Typ 489
Двухвалный измельчитель Тип 492



Standardausführung 400 V/50 Hz, andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen zu den einzelnen Maschinentypen erhalten Sie auf Nachfrage. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und geringfügige Abweichungen der Maße und Ausführungen behalten wir uns vor.

Стандартное исполнение 400 В/50 Гц, другие исполнения по запросу.

Более подробную информацию по отдельным типам машин мы предоставим по Вашему запросу. Обращайтесь к нам.

Мы оставляем за собой право на технические изменения, модернизацию и незначительные отклонения от размеров и конструкции.

KARL SCHNELL GmbH & Co.KG
Muehlstrasse 30 • Germany
D-73650 Winterbach

Tele +49 (0) 7181 / 9 62 - 0
Fax +49 (0) 7181 / 9 62 - 100

www.karlschnell.de
ks@karlschnell.de